



Qualität 7

Quality 7

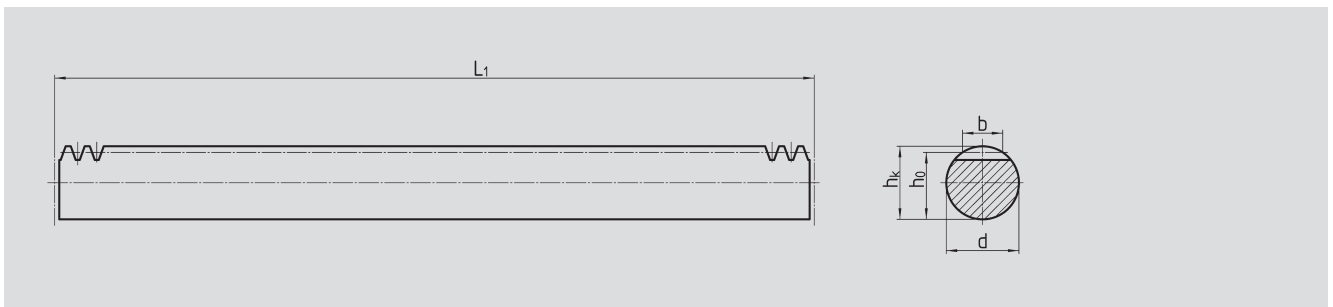

Bestell-Nr. Order code	L_1	Zähnezahl N° of teeth z	\varnothing d_{h6}	b	h_k	h_0	
Modul / Module 1							
35 11 050	499,5	159	10	6,0	10	9,0	0,66
35 11 100	999,0	318	10	6,0	10	9,0	1,35
Modul / Module 1,5							
35 16 050	499,5	106	15	10,0	15	13,5	0,84
35 16 100	999,0	212	15	10,0	15	13,5	1,70
Modul / Module 2							
35 21 050	502,7	80	20	12,0	20	18,0	1,10
35 21 100	999,0	159	20	12,0	20	18,0	2,20
35 21 200	2000,0	318	20	12,0	20	18,0	4,40
Modul / Module 3							
35 31 050	499,5	53	30	18,0	30	27,0	2,50
35 31 100	999,0	106	30	18,0	30	27,0	5,10
35 31 200	2000,0	212	30	18,0	30	27,0	10,20
Modul / Module 4							
35 41 050	502,6	40	40	24,0	40	36,0	4,50
35 41 100	1005,3	80	40	24,0	40	36,0	9,10
35 41 200	2000,0	160	40	24,0	40	36,0	18,20

Gesamteilungsfehler / Total pitch error $GT_f/1000 \leq 0,16$ mm.

- Verzahnung gefräst
- Werkstoff E TG 100 DIN 17210
- Vergütet 960–1000 N/mm²
- Profil geschliffen h6

- Teeth milled
- material E TG 100 DIN 17210
- quenched and tempered 960–1000 N/mm²
- profile ground h6

Für die Schmierung von Zahnstangen und Ritzeln empfehlen wir den Einsatz unserer elektronisch gesteuerten Schmierbüchsen, siehe Seite M-2.

For lubrication of rack & pinions we recommend our automatic lubrication systems, see page M-2.

Für die Berechnung und Auswahl der Zahnstangentriebe siehe Rechenbeispiel auf der Seite G-19.

For the calculation and selection of the rack & pinion drive, see page G-19.